


Super 875/55 GWU

Naumburg


UCH 81

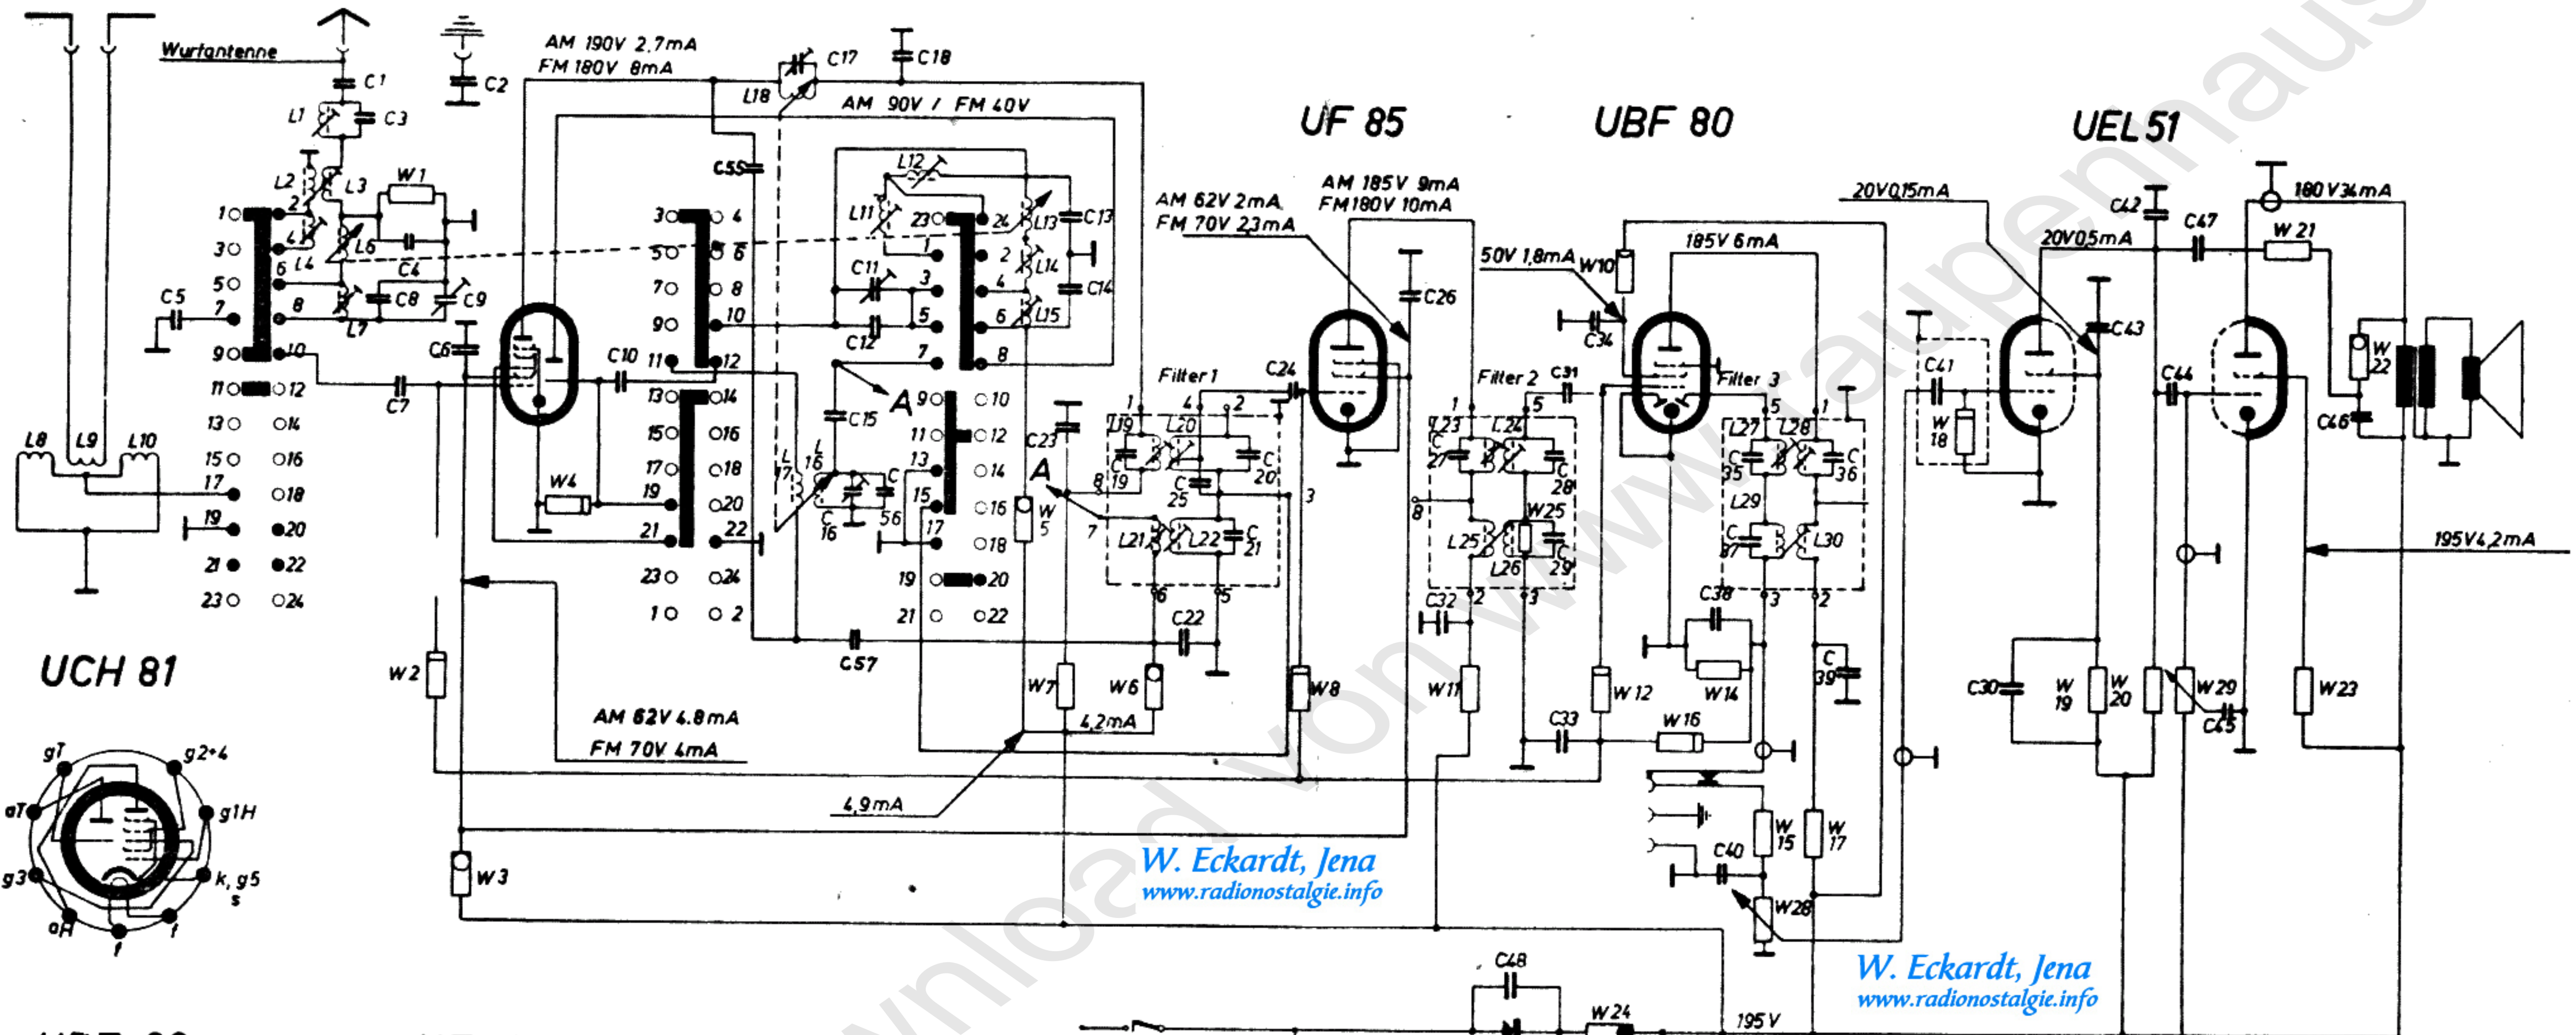


W. Eckardt, Jena
www.radionostalgie.info

W. Eckardt, Jena
www.radionostalgie.info


UCH 81

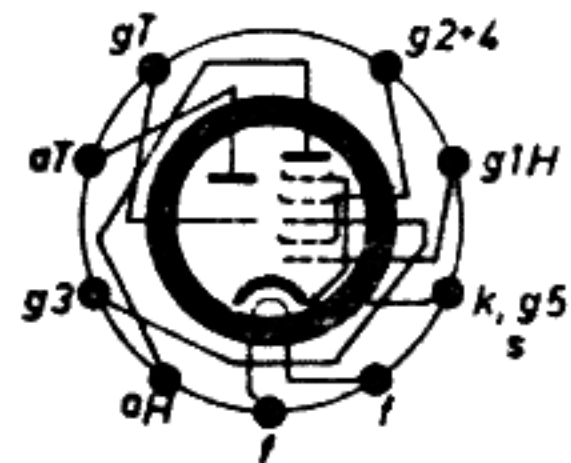


UBF 80

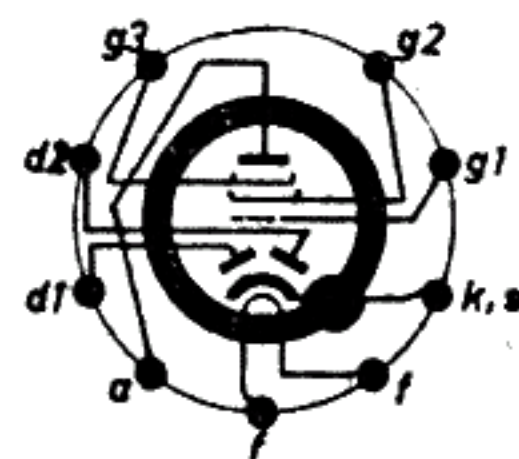



UF 85

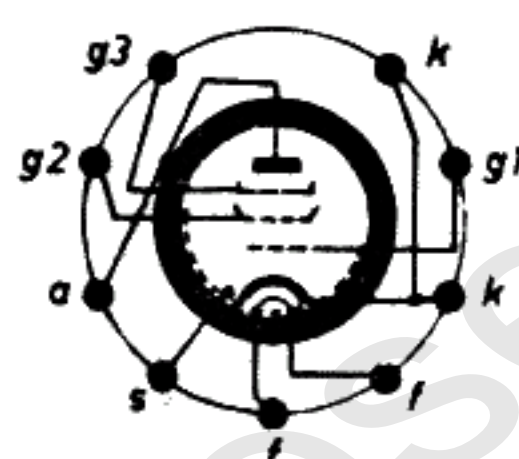

UEL 51

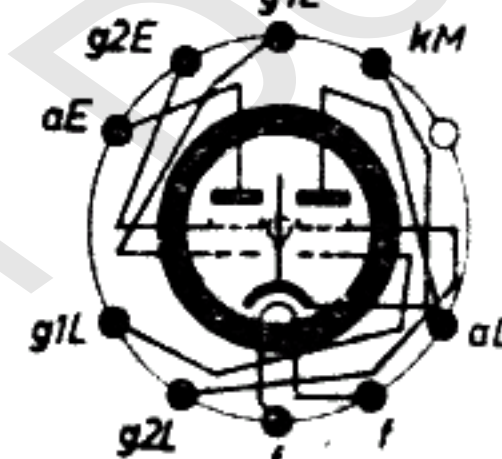

Anschlüsse von unten gegen die Röhre gesehen
Sämtliche Spannungen gegen Erde gemessen
mit Instrument 333 Ω/V
Spannungen mit 300 Volt-Bereich gemessen

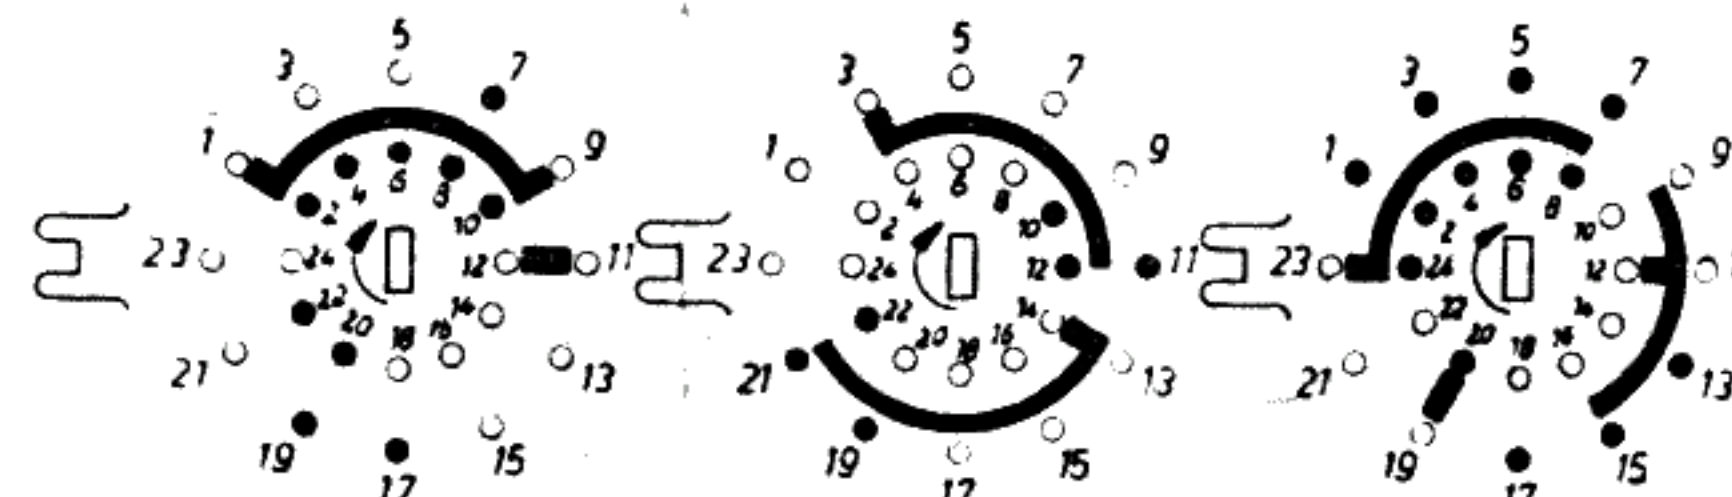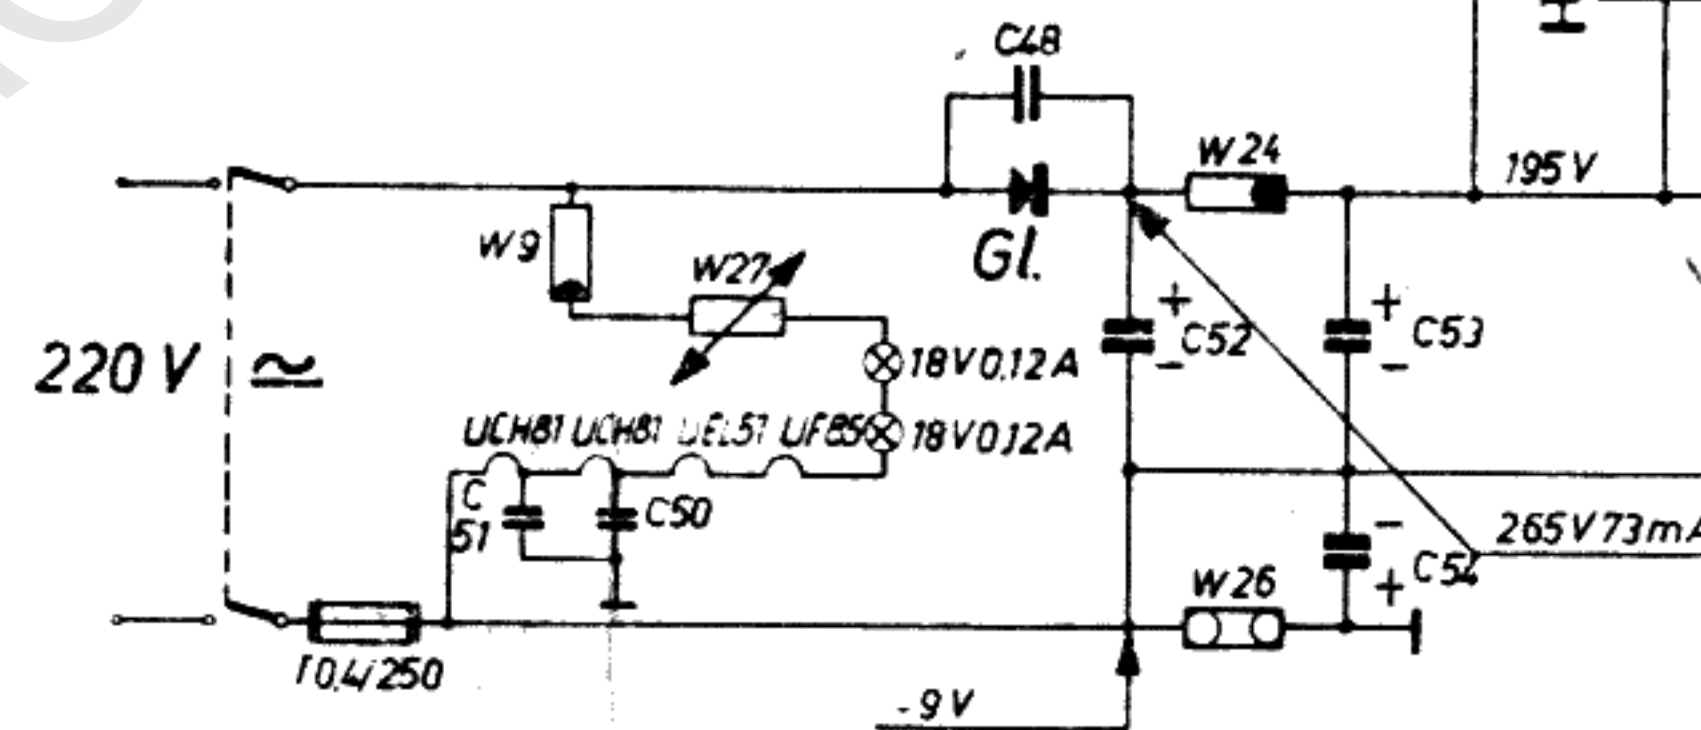

gezeichnete Schalterstellung „K1“

Widerstandsbelastung

| | | |
|--|------|------|
| | 1/4 | Watt |
| | 1/2 | Watt |
| | 1 | Watt |
| | 2 | Watt |
| | 5 | Watt |
| | 10 | Watt |
| | 1/10 | Watt |



VEB STERN-RADIO
SONNEBERG

Werte für Naumburg 875/55 GWU

| | | | |
|------|-------|----|-----------|
| C 1 | 500 | pF | „b“ |
| C 2 | 5000 | pF | „b“ |
| C 3 | 160 | pF | 10 % |
| C 4 | 1000 | pF | 10 % |
| C 5 | 1000 | pF | 10 % |
| C 6 | 1500 | pF | 500 V |
| C 7 | 50 | pF | 10 % |
| C 8 | 300 | pF | 2 % |
| C 9 | 15—45 | pF | (2502) |
| C 10 | 50 | pF | 250 V |
| C 11 | 15—45 | pF | (2502) |
| C 12 | 160 | pF | 350 V |
| C 13 | 100 | pF | 350 V |
| C 14 | 100 | pF | 350 V |
| C 15 | 30 | pF | 10 % |
| C 16 | 2—7,5 | pF | (2509) |
| C 17 | 2—7,5 | pF | (2509) |
| C 18 | 200 | pF | 350 V |
| C 19 | 1000 | pF | 10 % |
| C 20 | 1000 | pF | 10 % |
| C 21 | 30 | pF | 5 % |
| C 22 | 400 | pF | 500 V „d“ |
| C 23 | 1500 | pF | 500 V |
| C 24 | 50 | pF | 10 % |
| C 25 | 300 | pF | 10 % |
| C 27 | 1000 | pF | 5 % |
| C 28 | 1000 | pF | 5 % |
| C 29 | 30 | pF | 2 % |

| | | | |
|------|-------|----|-----------|
| C 30 | 0,01 | µF | 250 V |
| C 31 | 50 | pF | 10 % |
| C 32 | 1500 | pF | 500 V |
| C 33 | 0,05 | µF | „d“ |
| C 34 | 1500 | pF | 500 V |
| C 35 | 1000 | pF | 10 % |
| C 36 | 1000 | pF | 10 % |
| C 37 | 30 | pF | 2 % |
| C 38 | 100 | pF | 10 % |
| C 39 | 1500 | pF | 500 V |
| C 40 | 450 | pF | 125 V |
| C 41 | 0,025 | µF | „d“ |
| C 42 | 500 | pF | 500 V |
| C 43 | 0,1 | µF | 500 V |
| C 44 | 0,025 | µF | 500 V |
| C 45 | 0,01 | µF | „d“ |
| C 46 | 0,025 | µF | 500 V |
| C 47 | 500 | pF | 350 V |
| C 48 | 0,1 | µF | 300 V |
| C 50 | 1500 | pF | 500 V |
| C 51 | 5000 | pF | „b“ |
| C 52 | 50 | µF | 350/385 V |
| C 53 | 50 | µF | 350/385 V |
| C 54 | 10 | µF | 12/15 V |
| C 55 | 10 | pF | 10 % |
| C 56 | 6 | pF | 10 % |
| C 57 | 30 | pF | 10 % |

| | | | |
|------|-----|--------|--------|
| R 1 | 20 | kOhm | 1/4 W |
| R 2 | 1 | MOhm | 1/10 W |
| R 3 | 20 | kOhm | 1 W |
| R 4 | 50 | kOhm | 1/10 W |
| R 5 | 20 | kOhm | 1 W |
| R 6 | 30 | kOhm | 1 W |
| R 7 | 1 | kOhm | 1/4 W |
| R 8 | 500 | kOhm | 1/10 W |
| R 9 | 400 | Ohm | 6 W |
| R 10 | 80 | kOhm | 1/2 W |
| R 11 | 1 | kOhm | 1/4 W |
| R 12 | 1 | MOhm | 1/10 W |
| R 14 | 500 | kOhm | 1/4 W |
| R 15 | 100 | kOhm | 1/4 W |
| R 16 | 1 | MOhm | 1/10 W |
| R 17 | 1 | kOhm | 1/4 W |
| R 18 | 5 | MOhm | 1/10 W |
| R 19 | 1 | MOhm | 1/2 W |
| R 20 | 300 | kOhm | 1/4 W |
| R 21 | 500 | kOhm | 1/4 W |
| R 22 | 10 | kOhm | 1 W |
| R 23 | 500 | Ohm | 1/4 W |
| R 24 | 1 | kOhm | 8 W |
| R 25 | 20 | kOhm | 1/4 W |
| R 26 | 125 | Ohm | 2 W |
| R 27 | HL | 33/0,1 | |
| R 28 | 500 | kOhm | log. |
| R 29 | 500 | kOhm | log. |

Radionostalgie Jena
W. Eckardt